

H. AYUNTAMIENTO 2017-2019

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

va contigo

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES


IRE-002-18 PAQ.02

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL FRACC. RANCHO SANTA FÉ (URBI VILLAS DEL VERGEL), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 31 DE AGOSTO DEL 2018 A LAS 10:15 HORAS

1. El Programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por **partida y en periodo semanal**, el licitante ganador deberá de entregar el programa de ejecución de los trabajos por concepto y por semana avalado por el Departamento de Supervisión, el cual deberá de respetarse la programación original que presentó en la licitación.
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y en la minuta de la Junta de Aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre y cuando afecte la solvencia legal, técnica y económica.
4. Los licitantes que cuenten con la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2018 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Constancia Provisional de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra 2018, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas.
5. Si el licitante **no** tiene sellada la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2018, de haber presentado la declaración anual normal 2017. Deberán de anexar en el Documento 2t - 2.5: copia de la declaración anual Normal 2017, el no hacerlo es motivo para desechar la propuesta.
6. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
7. Para la comprobación de la prima del Riesgo de Trabajo requerida en el Documento 5t se deberá de anexar copia de la "Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad" vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO 2017-2019

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

va contigo

8. El perito responsable de obra será contratado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo.
9. Para la presente obra se otorgara el 50% de Anticipo, lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
10. **NO** se deberá considerar seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros (**NO APLICA**)
11. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar al Departamento de Supervisión de la "LA DIRECCIÓN" los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal del Departamento de Proyectos de "LA DIRECCIÓN" y se integren al expediente unitario correspondiente.
12. Se anexa lista de asistencia a visita de obra.
13. Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.
14. Se anexa matriz de pruebas mínimas.

[Signature]

I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA

Director de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

[Signature]

ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ

Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

[Signature]

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO

Jefe de Departamento de Supervisión

[Signature]

Residente de Supervisión

Archivo.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO






PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES


IRE-002-18

PAQ.02

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL FRACC. RANCHO SANTA FÉ (URBI VILLAS DEL VERGEL), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	
2	FRAGUSA, S.A. DE C.V.	
3	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA JANG, S.A. DE C.V.	
4	AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA, I.C.	
5	H. & R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

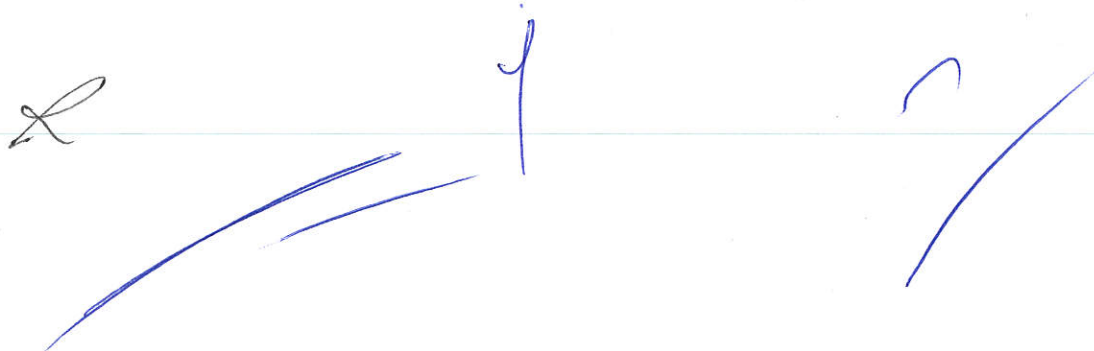

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO






PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES


IRE-002-18

PAQ.02

CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN EL FRACC. RANCHO SANTA FÉ (URBI VILLAS DEL VERGEL), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	
2	FRAGUSA, S.A. DE C.V.	
3	ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA JANG, S.A. DE C.V.	
4	AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA, I.C.	
5	H. & R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

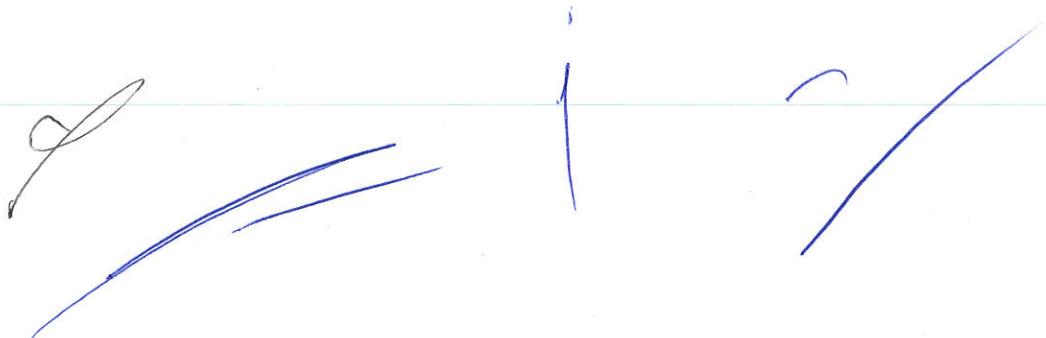



Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Benjamin Salazar Chavéz

FECHA: 27 de agosto de 2018

Jefe de Costos y Licitación

PRESENTE

OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIO SANTA FE (URBI VILLAS DEL VERGEL) ,SAN FRANCISCO DE LOS ROMO,AGS.	LICITACION: IRE-002-18
---	---

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

Personal Técnico			
Auxiliar	Duración	Residente	Duración 50%
			Otro
Personal Administrativo			
Secretaria	Duración	Velador	Duración
			Otro
Personal en Tránsito			
Checador	Duración	Almacenista	Duración
			Otro

INSTALACIONES EN OBRA

Bodega	Medidas	Letrina	Cantidad	Planta de Luz	Cantidad	Otro	EQUIPO DE SEGURIDAD	Cantidad
--------	---------	---------	----------	---------------	----------	------	---------------------	----------

SERVICIOS

Pruebas mínimas de Laboratorio	(Si / No) SI	Planos actualizados	(Si / No) SI	Seguro Vs daños a terceros	(Si / No)	Otro	(Si / No)
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------------	-----------	------	-----------

PROTECCION DE OBRA

Cintas	(Si / No)	Malla electro soldada	(Si / No)	Tapial de madera	(Si / No)	Otro	(Si / No)
--------	-----------	-----------------------	-----------	------------------	-----------	------	-----------

LETRERO INFORMATIVO

TIPO: A (.40x.60 mts.)	(Si / No)	TIPO: B (2.44x6.10 Mts.) CON ESTRUCTURA METALICA	(Si / No)	TIPO: C (3.66x9.15 mts.)	(Si / No)	Otro (1.2X2.44 mts.)SIN ESTRUCTURA	(Si / No)
------------------------	-----------	--	-----------	--------------------------	-----------	------------------------------------	-----------

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

I.C. J JESÚS HERNÁNDEZ FUENTES
 Supervisor

[Firmas manuscritas]



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN FRACC. RANCHO SANTA FE (URBI VILLAS DEL VERGEL) , SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

LUGAR: URBI VILLAS DEL VERGEL ,SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN: ADE-005-18

27 de Agosto de 2018

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
TERRACERIAS					
RELLENO DE TEPETATE (MATERIAL DE BANCO) CON CALIDAD SUBRASANTE SEGUN LA NORMA DE LA SCT N-CMT-1.03/0 COMPACTADO AL 95% DE SU PVSIM CON COMPACTADOR DE IMPACTO (RODILLO) EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	843.81	UNA MUESTRA @250 M3	1	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION. EL ESTUDIO DEBE CUMPLIR LA NORMATIVA SCT VIGENTE PARA RELLENOS EN ZANJAS.
	M2	1332.67	TRES PRUEBAS @500 M2	2	SE CONSIDERA TRES CALAS A VERIFICAR POR CADA VALOR DE PRUEBA MINIMA DE COMPACTACIONES. ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
	M2	1332.67	UNA PRUEBA@ 15 CALAS	0	PRUEBA PORTER, PROCTOR O AASHTO PARA DETERMINAR EL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO Y HUMEDAD OPTIMA DE MATERIALES PARA VERIFICAR COMPACTACIONES

FIN DE LA MATRIZ

ATENTAMENTE


I.C. J. JESUS HERNANDEZ FUENTES
Supervisor









