

H. AYUNTAMIENTO 2017-2019

## SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

*va contigo*

### MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

**IRE-001-19 PAQ.05**

REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO 1ER. ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, LA ESCONDIDA

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 28 DE MARZO DEL 2019 A LAS 11:00 HORAS


1. El Programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por **partida y en periodo semanal**, el licitante ganador deberá de entregar el programa de ejecución de los trabajos por concepto y por semana avalado por el Departamento de Supervisión, el cual deberá de respetarse la programación original que presentó en la licitación.
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y en la minuta de la Junta de Aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre y cuando afecte la solvencia legal, técnica y económica.
4. Los licitantes que cuenten con la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2019 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Constancia Provisional de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra 2019, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas.
5. Si el licitante **no** tiene sellada la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2019, de haber presentado la declaración anual normal 2018. Deberán de anexar en el Documento 2t - 2.5: copia de la declaración anual Normal 2018, el no hacerlo es motivo para desechar la propuesta.
6. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
7. Para la comprobación de la prima del Riesgo de Trabajo requerida en el Documento 5t se deberá de anexar copia de la "Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad" vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.

*Juan Medina*

Juan Medina

*José Manuel Aguilar Liso*

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO 2017-2019

# SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

*va contigo*

8. El perito responsable de obra será contratado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo.
9. Para la presente obra se otorgara el 50% de Anticipo, lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
10. Se deberá considerar un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, por un monto de **\$500,000.00**
11. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar al Departamento de Supervisión de la "LA DIRECCIÓN" los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión \*.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal del Departamento de Proyectos de "LA DIRECCIÓN" y se integren al expediente unitario correspondiente.
12. Se anexa lista de asistencia a visita de obra.
13. Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.
14. Se anexa matriz de pruebas mínimas.

*Jimm*

**I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**

Director de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

*Benjamin Salazar Chavez*

**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**

Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

*José Manuel Aguilar Lira*

**ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO**

Jefe de Departamento de Supervisión

*[Signature]*

Residente de Supervisión

Archivo.

*[Signature]*

*Juan Medina*

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**






PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES


**IRE-001-19**

**PAQ.05**

**REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO 1ER. ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, LA ESCONDIDA**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	<b>RAMIRO MORALES RIOS, ARQ.</b>	 <hr/>
2	<b>GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	 <hr/>
3	<b>GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.</b>	 <hr/>
4	<b>JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	 <hr/>
5	<b>ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	 <hr/>

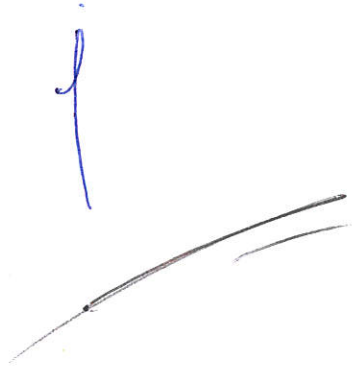

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**




PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES



**IRE-001-19**

**PAQ.05**

**REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO 1ER. ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, LA ESCONDIDA**

**VISITA DE OBRA**

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	<b>RAMIRO MORALES RIOS, ARQ.</b>	
2	<b>GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	
3	<b>GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.</b>	<u>José Mauro Aguiar Lima</u>
4	<b>JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	<u>Juan Medina</u>
5	<b>ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	

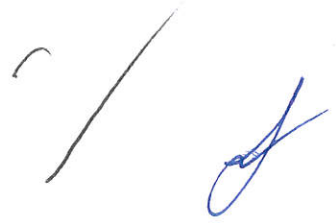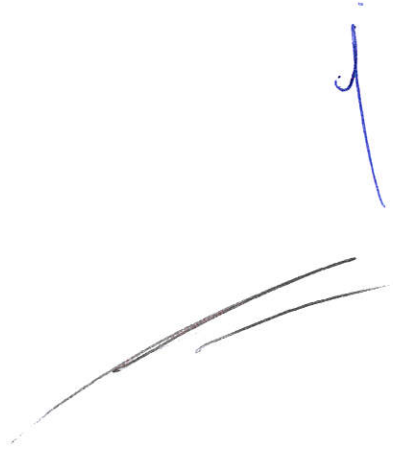



Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RUBROS MÍNIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

**Arq. Benjamín Salazar Chávez**

**FECHA: 28 DE MARZO DEL 2019**

Jefe de Costos y Licitación  
 PRESENTE

<b>OBRA:</b>	<b>REHABILITACIÓN DE PARQUE URBANO 1ER. ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, LA ESCONDIDA</b>	<b>LICITACIÓN: IRE-001-19</b>
--------------	--	-----------------------------------

**HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.**

Personal Técnico			
Residente	Duración <b>100%</b>	Auxiliar	Duración
			Duración
		Otro	Duración
Personal Administrativo			
Secretaria	Duración	Velador	Duración <b>SI</b>
			Duración
		Otro	Duración
Personal en Tránsito			
Checador	Duración	Almacenista	Duración
			Duración
		Otro	Duración

**INSTALACIONES EN OBRA**

Bodega	Medidas <b>3.0X4.0</b>	Letrina	Cantidad <b>1@25</b>	Planta de Luz	Cantidad	Otro	Equipo de Seguridad	Cantidad
--------	---------------------------	---------	-------------------------	---------------	----------	------	---------------------	----------

**SERVICIOS**

Pruebas Mínimas de Laboratorio	(Si / No) <b>SI</b>	Planos Actualizados	(Si / No) <b>SI</b>	Seguro Vs Daños a Terceros	(Si / No)	Otro	(Si / No)
--------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------	-----------	------	-----------

**PROTECCIÓN DE OBRA**

Cintas de Precaucion	(Si / No) <b>SI</b>	Malla Protección	(Si / No) <b>SI</b>	Tapial de Madera	(Si / No)	Otro	(Si / No)
----------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------	-----------	------	-----------

**LETRERO INFORMATIVO**

TIPO: A (.40x.60 mts.)	(Si / No)	TIPO: B (2.44x6.10 Mts.) CON ESTRUCTURA METÁLICA	(Si / No)	PLACA DE ACRILICO 90X90 CM FABRICADA FONDO COLOR BLANCO 6MM ROTULADA TEXTOS EN VINIL ADHERIBLE, COLOCADO CON CHAPETON COLOR PLATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	(Si / No) <b>SI</b>	Otro (1.20 X 2.44 mts.) SIN ESTRUCTURA 1 PZS	(Si / No) <b>SI</b>
------------------------	-----------	--	-----------	---	------------------------	--	------------------------

**NOTA:** Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra. Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

**I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA**  
 Supervisor

Juan Medina

Jose Manuel Aguilar Lira



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE URBANO 1ER. ETAPA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, LA ESCONDIDA

LUGAR: COMUNIDAD DE LA ESCONDIDA, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGUASCALIENTES

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN: IRE-001-19

28 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
<b>CIMENTACION</b>					
RELLENO DE TEPETATE ( MATERIAL DE BANCO) CON CALIDAD SUBRASANTE SEGUN LA NORMA DE LA SCT N-CMT-1.03/0 COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM, EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: REPORTE ESCRITO, SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	34.02	UNA MUESTRA @250 M3	1	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION; EL ESTUDIO DEBE CUMPLIR LA NORMATIVA SCT VIGENTE PARA RELLENOS EN ZANJAS.
	M2	27	TRES PRUEBAS @500 M2	1	SE CONSIDERA TRES CALAS A VERIFICAR POR CADA VALOR DE PRUEBA MINIMA DE COMPACTACIONES. ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
	M2	0	UNA PRUEBA @ 15 CALAS	0	PRUEBA PORTER, PROCTOR O AASTHO PARA DETERMINAR EL PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO Y HUMEDAD OPTIMA DE MATERIALES PARA VERIFICAR COMPACTACIONES.
CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA DE 1.50 X 1.50 X 0.30 M. DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 TMA 19 MM., REFORZADA CON PARRILLA INFERIOR DE VRS#3@18CMS AMBOS SENTIDOS Y PARRILLA SUPERIOR VRS#3@15CMS AMBOS SENTIDOS Y COLADA CONTRA EXCAVACION; INCLUYE: REPORTE ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO , FLETES, ACARREOS, GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, SILLETAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, CRUCES; DE IGUAL MANERA SE DEBERA CONSIDERAR EN EL CONCRETO DE LOS MISMOS ELEMENTOS , LOS TRABAJOS DE :TRAZO Y NIVELACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA , TRABAJO TERMINADO.	M3	8.10	UNA MUESTRA @14 M3	1	MUESTRO DE CUATRO ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO FRESCO, EFECTUANDO PRUEBA DE REVENIMIENTO Y COMPRESION SIMPLE A DIFERENTES EDADES , ES EL NUMERO DE PRUEBAS MÍNIMAS SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR DE CEMENTO O AGREGADOS SE DEBERA CONSIDERAR PRUEBAS ADICIONALES
DADO DE 0.45X0.45X1.00 M. DE ALTURA, DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 TMA 19 MM., REFORZADO CON 8 VRS. DEL #6Y E#3@20cms COMO SE INDICA EN PLANO; INCLUYE: REPORTE ESCRITO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO , FLETES, ACARREOS, GANCHOS, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, SILLETAS, DOBLECES, DESPERDICIOS, CRUCES; DE IGUAL MANERA SE DEBERA CONSIDERAR EN EL CONCRETO DE LOS MISMOS ELEMENTOS , LOS TRABAJOS DE: TRAZO Y NIVELACION, COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA , TRABAJO TERMINADO.	M3	2.43	UNA MUESTRA @14 M3	1	MUESTRO DE CUATRO ESPECIMENES DE CONCRETO HIDRAULICO FRESCO, EFECTUANDO PRUEBA DE REVENIMIENTO Y COMPRESION SIMPLE A DIFERENTES EDADES , ES EL NUMERO DE PRUEBAS MÍNIMAS SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR DE CEMENTO O AGREGADOS SE DEBERA CONSIDERAR PRUEBAS ADICIONALES
<b>ESTRUCTURA</b>					
PRUEBA DE LIQUIDOS PENETRANTES Y/O ULTRASONIDO EN SOLDADURA A FILETE, INCLUYE: MATERIAL PARA LLEVAR LA PRUEBA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, REPORTE ESCRITO, TRABAJO TERMINADO.	VISITA	3.00	1VISITA @ TERCIO DEL PESO TOTAL	3	MUESTRO DE UN ESPECIMEN EN CUALQUIER UNION/ARTICULACION DE ESTRUCTURA

FIN DE LA MATRIZ

ATENTAMENTE

I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA

Supervisor

Juan Medina

Jose Manuel Aguilar Lira