

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-008-20 PAQ.04

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, 1er. ETAPA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 10:00 HORAS

1. El Programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por **partida y en periodo semanal**, el licitante ganador deberá de entregar el programa de ejecución de los trabajos por concepto y por semana avalado por el Departamento de Supervisión, el cual deberá de respetarse la programación original que presentó en la licitación.
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y en la minuta de la Junta de Aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre y cuando afecte la solvencia legal, técnica y económica.
4. Los licitantes que cuenten con la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2020 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Constancia Provisional de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra 2020, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas.
5. Si el licitante no tiene sellada la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2020, de haber presentado la declaración anual normal 2019. Deberán de anexar en el Documento 2t - 2.5: copia de la declaración anual Normal 2019, el no hacerlo es motivo para desechar la propuesta.
6. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
7. Para la comprobación de la prima del Riesgo de Trabajo requerida en el Documento 5t se deberá de anexar copia de la "Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad" vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.
8. El perito responsable de obra será contratado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo.


[Firma manuscrita]

BOGANN CASTAÑEDA


[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Lina Cortez




9. Para la presente obra se otorgara el 50% de Anticipo, lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
10. Se deberá considerar un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, por un monto de \$500,000.00
11. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar al Departamento de Supervisión de la "LA DIRECCIÓN" los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal del Departamento de Proyectos de "LA DIRECCIÓN" y se integren al expediente unitario correspondiente.
12. Se anexa lista de asistencia a visita de obra.
13. Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.
14. Se anexa matriz de pruebas mínimas.



I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
Director de Obras Públicas del Municipio de
San Francisco de los Romo



ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ
Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones


ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe de Departamento de Supervisión


T.C. Carlos Armando Chávez García
Residente de Supervisión

Archivo.


Bautista C.


Jesús

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

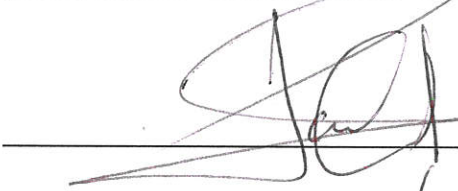
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-008-20

PAQ.04

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, 1er. ETAPA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	BRIAN STING CERNA PONCE, I.C.	Brian C.
2	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	Jesus Lopez
3	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, I.E.	Hector medrano
4	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	
5	URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Lino Cortez h.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO


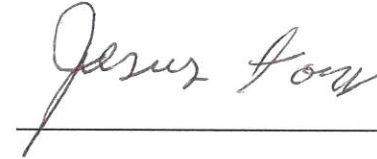

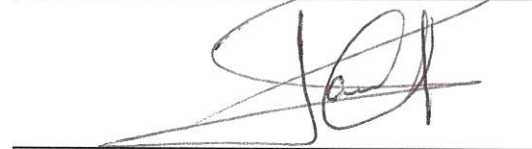
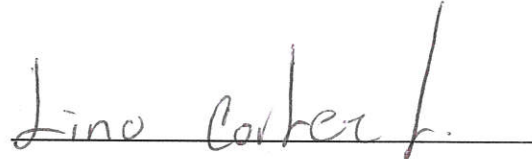
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-008-20

PAQ.04

CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, 1er. ETAPA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	BRIAN STING CERNA PONCE, I.C.	
2	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	
3	HECTOR HUGO MEDRANO LECHUGA, I.E.	
4	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	
5	URDAZ SUPERVISIONES, CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 - 2021

Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RUBROS MÍNIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Benjamín Salazar Chávez

FECHA:

07 DE DICIEMBRE DEL 2020

Jefe de Costos y Licitación

PRESENTE

OBRA:	LICITACIÓN:
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, 1er. ETAPA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE	IRE-008-20 PAQ. 04

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

Personal Técnico

Residente de Obra	Duración 100%	Auxiliar	Duración	Otro	Duración
-------------------	------------------	----------	----------	------	----------

Personal Administrativo

Secretaria	Duración	Velador	Duración 100%	Otro	Duración
------------	----------	---------	------------------	------	----------

Personal en Tránsito

Checkador	Duración	Almacenista	Duración	Otro	Duración
-----------	----------	-------------	----------	------	----------

INSTALACIONES EN OBRA

Bodega	Medidas 3.00x4.00 mts	Letrina	Cantidad 1@25	Planta de Luz	Cantidad	Otro	Equipo de Seguridad	Cantidad
--------	--------------------------	---------	------------------	---------------	----------	------	---------------------	----------

SERVICIOS

Pruebas Mínimas de Laboratorio	(Si / No) Si	Planos Actualizados	(Si / No) Si	Seguro Vs Daños a Terceros	(Si / No)	Otro	(Si / No)
--------------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------------------------	-----------	------	-----------

PROTECCIÓN DE OBRA

Cintas de Precaucion	(Si / No) SI	Tapial de Madera	(Si / No)	Malla Naranja	(Si / No)	Otro	(Si / No)
----------------------	-----------------	------------------	-----------	---------------	-----------	------	-----------

LETRERO INFORMATIVO

(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)	(Si / No)
ESTRUCTURA PORTA PLACA A BASE DE BASTIDOR DE PTR, CUBIERTO CON LAMINA NEGRA, Y BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO CUBIERTO DE DUROCK, DE ACUERDO A DISEÑO		PLACA DE ACRILICO 90X90 CM FABRICADA FONDO COLOR BLANCO 6MM ROTULADA TEXTOS EN VINIL ADHERIBLE, COLOCADO CON CHAPETON COLOR PLATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	
		SI	Otro
			LONA (2.44 X 1.22 mts.) SIN ESTRUCTURA 1 PZS
			SI

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

I.C. CARLOS ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA

Residente de Supervision



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2019 - 2021

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, 1er. ETAPA, OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

LUGAR: OJO DE AGUA DEL MEZQUITE

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN: IRE-008-20 PAQ. 04

07 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
PRELIMINARES					
Estudio de Calidad completo según Normas S.C.T. para materiales de relleno, terracerías, subrasantes, sub-bases, base, (granulometría, pvs suelto, pvs máximo, humedad óptima, densidad, absorción, límites de atterberg, equivalente de arena, contacción lineal, VRS).	M3	171.83	UNA MUESTRA @300 M3	1	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS" VARIARÁ SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, OFRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACIÓN. EL ESTUDIO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ACTIVAS VIGENTES PARA RELENOS EN ZANJAS.
Cala volumétrica de campo para verificar el grado de compactación (que cumpla con el grado de compactación).	M3	163.7	UNA PRUEBA @300 M2	1	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTES, PARANDADORES, CANCHAS, PLAZAS Y FIRMES
Peso Volumétrico Seco Máximo y humedad óptima de materiales para verificación de compactaciones (porter, proctor o AASHTO)	CALA	1	UNA PRUEBA @15 CALA	1	
ALBAÑILERÍAS					
Muestreo de 4 especímenes de concreto hidráulico fresco, mediante moldes CILÍNDRICOS de 15x30h, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, pruebas a compresión simple a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, deberá considerarse la obtención de revenimientos adicionales para el control adecuado de la producción del concreto.	ML	270.11	UNA MUESTRA @200 M	1	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS F'c=150kg/cm2
Muestreo de 4 especímenes de concreto hidráulico fresco, mediante moldes CILÍNDRICOS de 15x30h, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, pruebas a compresión simple a diferentes edades de proyecto, en los casos de concreto hecho en obra, deberá considerarse la obtención de revenimientos adicionales para el control adecuado de la producción del concreto.	M2	330.63	UNA MUESTRA @140 M2	2	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'c=150kg/cm2
FIN DE LA MATRIZ					

ATENTAMENTE

I.C. CARLOS ARMANDO CHAVEZ GARCIA

Residente de Supervision

Brayan C.

Jesus Torres

Lino Cobarrubias

[Handwritten signature]