

DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / NOVIEMBRE / 2020
N° DE OFICIO: 6 0 9
SECCION: PRESIDENCIA MPAL

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

noviembre 4, 2020

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Participaciones Federales Remanente 2019**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1	URBANIZACION
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
DA EDIFICIOS PUBLICOS		
01 REHABILITACIÓN		
PFR 007	REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA	\$ 300,000.00
CABECERA MUNICIPAL		
TOTAL		\$ 300,000.00

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. CARMEN BEATRIZ ORTIZ AVILA - Directora de la Contraloría Municipal

c.c.p. Archivo

c.c.p. Minutario

FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ #102, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, C.P. 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

TELÉFONOS PRESIDENCIA: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

Participaciones Federales Remanente 2019
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

APROBACION


HOJA: 2 DE: 2
APORACION No.: 6 0 9
FECHA: 04-nov-20


No. De la obra	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2020
----------------	--------------------------------------



PFR 007 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA
CABECERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El proyecto consiste en la REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA EN CABECERA MUNICIPAL - FOSA PARA TALLER MECÁNICO: la cual comprende los siguientes trabajos: Preliminares, Cimentación, Albañilerías, Riel, Instalación Eléctrica; BAÑO OFICINA, JUEZ: la cual comprende los siguientes trabajos: Demoliciones, Albañilerías, Acabados, Muebles de Baño y Puertas, Instalaciones.

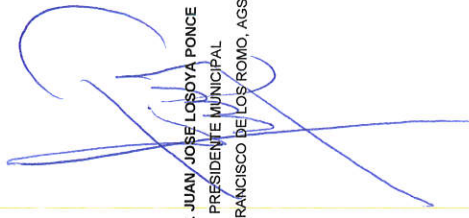
TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.



DEPENDENCIA: MPIO.SN.FCO.DE LOS ROMO
CORRESPONDENCIA: CORR / NOVIEMBRE / 2020
N° DE OFICIO: 6 0 8
SECCION: PRESIDENCIA MPAL.

ASUNTO: APROBACION DE RECURSOS.

noviembre 4, 2020

ING. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.
P R E S E N T E .

En relación al ejercicio presupuestal de **Fondo Resarcitorio 2020**, con fundamento en el techo financiero asignado para **Obra Pública**, por esta **Dirección de Finanzas y Administración**, dentro del presupuesto de Egresos Aprobado, se realiza **AUTORIZA** una inversión con la siguiente distribución:

FINALIDAD :	2	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.5	EDUCACION
SUB-FUNCIÓN:	2.5.1	EDUCACION BASICA
PROGRAMA INSTITUCIONAL:	020	PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL

Programa/Subprograma:

No. Obra	Concepto / Localidad-Ubicación	Monto
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
02 c) CONSTRUCCION - SECUNDARIA		
FR 002/20	CONSTRUCCION DE PORTICO Y REJA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA # 179 QUETZALCOATL	\$ 400,000.00
CABECERA MUNICIPAL		
TOTAL		\$ 400,000.00

El ejercicio de los recursos autorizados debe hacerse de conformidad a la normatividad establecida y acorde con el Anexo y Expediente Técnico.

Sin mas por el momento me despido de Usted agradeciendo de antemano la atención brindada al presente.

A T E N T A M E N T E .

TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Municipio de San Francisco de los Romo

c.c.p. LIC. CARMEN BEATRIZ ORTIZ AVILA .- Directora de la Contraloría Municipal

c.c.p. Archivo FRANCISCO ROMO JIMÉNEZ #102, FRACC. SAN JOSÉ DE BUENAVISTA, C.P. 20300, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.

c.c.p. Minutario

TELÉFONOS PRESIDENCIA: (465) 9670124, (465) 9670344, (465) 9671206

www.sanfranciscodelosromo.gob.mx

APROBACION



SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
1897

HOJA: 2 DE: 2
APORBACION No.: 6 0 8
FECHA: 04-nov-20

No. De la obra

NOMBRE DE LA OBRA y/o ACCION :

CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2020

FR 002 CONSTRUCCION DE PORTICO Y REJA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA # 179 QUETZALCOATL CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

El proyecto consiste en la Construcción de Portico y Reja Perimetral en Telesecundaria # 179 Quetzalcoatl de la Cabecera Municipal, lo cual comprende los siguientes trabajos: PORTICO: preeliminar: limpia, trazo y nivelación de terreno, desmantelamiento de portón metálico existente a cualquier altura con recuperación de material, demolición a mano de concreto simple o armado con malla electrosoldada, excavación a mano en material tipo II de 0.00 a 2.0m de profundidad para desplantar cimentación de columnas, carga y acarreo de material mixto, plantilla de concreto pobre, desmantelamiento de portón metálico existente. Cimentación: construcción de 5.76m² de plantilla de concreto pobre F'c=100 kg/cm² tma 3/4" R.N. revestimiento 10+/-2 de 6cms de espesor. Contrucción de 4.0 zapatas aisladas de 1.20x1.20mts y 12.5cms de espesor armada con vs #4@20cms en ambos sentidos, construcción de 4.0 dados de concreto armado de 0.40x0.40mts y 1.25m de altural total, relleno de 6.40m³ tepetate compactado al 95%. Albañilería: Reconstrucción de 4.80m² de piso de concreto hecho en obra de 10cms de espesor. Reconstrucción de 6.20ml de rodapie de concreto hecho en obra de 20x15cm de sección. 2.0 dados de concreto hecho en obra de f'c=150kg/cm² agregado de grano de marmol blanco de #2 y 3(50%grava y 50% marmol) para anclaje; Estructura: 9.80m de concreto hecho en obra F'c= 250kg/cm² TMA 19mm de 30cms diametro y 2.45m de altura, sum y colc de placa de acero de 27cm diam. y 13mm de espeso, sum y coloc de estructura a base de bigas IPR de 8"x4"(22.3kg/ml), sum y coloc de conector a base de canal U (C.P.S) de 3" de peraritte Y 7cm de largo, sum, habilitado y armado de 453.88kg de acero de refuerzoF'y=4200kg/cm² de cualquier diametro, suministro y tendido de 6.48m³ de concreto hecho en obra F'c=250kg/cm² REV +/-14cms, TMA 19mm, RR 7 dias en losa. Inst. Elect.: 3.0 salidas electricas de centro, ahogado en columna y losa a base de tubo conduit galvanizado pared delgada, sum y coloc de 3.0 luminarias ahorradoras de energia tipo reflector a techo de sobre poner, sum y soloc, de 1.0 interruptor termo magnetico marca square'd de 1x15 enchufable en centro existente. Herrería: 198.82kg de sum y coloc de barandal metálico a base de tubo negro ced-30 de 63mm(2 1/2") cada 17cm y 2.0m de alto desde N.P.T.(190m de desarrollo),142.21kg sum y coloc de puerta de acceso a base de tubo negro ced-30 de 63mm(2 1/2") cada 17cm de 2.0x1.9m de alto en 2 hojas abatibles cada una de 1.0x1.9m de alto. Acabados: sum y aplic de 597.64kg de pintura esmalte calidad comex sobre estructura metálica, 48.0m² sum y aplic de pintura vinil-acrílica sobre plafones de concreto, 48.0m² impermeabilización de losas acabado granular vitro PLY de 3.5mm rojo; REJA PERIMETRAL: Preliminares: limpieza, trazo y nivelación del terreno, Demolición a mano de concreto simple o armado con malla electrosoldada en piso (hasta 10.0cms de espesor). 16.80ml desmantelamiento de cerca de malla ciclónica hasta 2.50mts de altura con recuperación, excavación a mano en maerial tipo II de 0.00 a 2.00m de prof, para desplantar cimentación de columnas, carga y acarreo de material mixto. Cimentación: construcción de 1.02m³ de muerto de concreto de medidas totales 0.40x0.40x0.80 de concreto hecho en obra; Herrería: 632.20kg Reja metálica perimetral a base de perfiles R200 de 3.0mts de altura con separación de cada elemento. Acabados: sum y aplicación de 632.20kg de pintura de esmalte con compresora calidad comex o superior sobre reja metálica; Limpieza: limpieza general de la obra.

TEC. JUAN JOSE LOSOYA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS.