



**MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

**IRE-003-21 PAQ.02**


---

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS  
RIBIER, S.F.R.

---

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 11 DE JUNIO DEL 2021 A LAS 10:00 HORAS

1. El Programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por **partida y en periodo mensual**, el licitante ganador deberá de entregar el programa de ejecución de los trabajos por **partida y en periodo mensual** avalado por el Departamento de Supervisión, el cual deberá de respetarse la programación original que presentó en la licitación.
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y en la minuta de la Junta de Aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre y cuando afecte la solvencia legal, técnica y económica.
4. Los licitantes que cuenten con la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2021 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Constancia Provisional de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra 2021, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas y **deberá presentar declaración por escrito señalando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en trámite, la fecha de presentación de la solicitud y el capital contable que manifestó.**
5. Si el licitante **no** tiene sellada la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2021, de haber presentado la declaración anual normal 2020, deberán de anexar en el Documento 2t - 2.5: copia de la declaración anual Normal 2020, o la que le corresponda de acuerdo a lo establecido por el SAT.
6. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
7. Para la comprobación de la prima del Riesgo de Trabajo requerida en el Documento 5t se deberá de anexar copia de la "Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad" vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.



8. El perito responsable de obra será contratado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo.
9. Para la presente obra se otorgará el 50% de Anticipo, lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
10. Se deberá considerar un seguro de cobertura amplia de la obra contra daños a terceros que cubra a personas, bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, por un monto de **\$500,000.00**
11. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar al Departamento de Supervisión de la "LA DIRECCIÓN" los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión \*.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal del Departamento de Proyectos de "LA DIRECCIÓN" y se integren al expediente unitario correspondiente.
12. Se anexa lista de asistencia a visita de obra.
13. Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.

*Antonio Sanchez*  
*[Signature]*  
*2*  
*[Signature]*

---

**I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA**  
Director de Obras Públicas del Municipio de  
San Francisco de los Romo

---

**ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ**  
Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

---

**ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO**  
Jefe de Departamento de Supervisión

---

Residente de Supervisión

Archivo.

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**


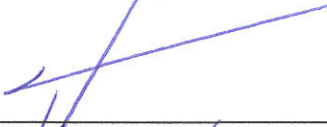

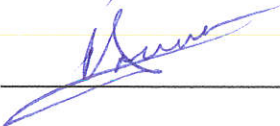
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-003-21

PAQ.02

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, S.F.R.

**VISITA DE OBRA**

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	<b>ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.</b>	
2	<b>ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ</b>	↓ Antonio Sanchez C
3	<b>CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.</b>	
4	<b>TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.</b>	
5	<b>ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.</b>	

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO**


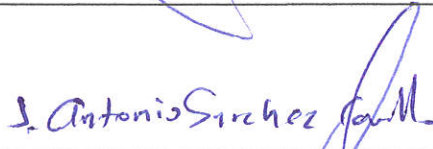

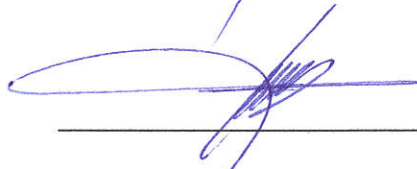
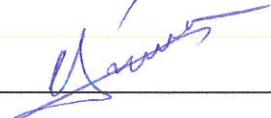
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES



**IRE-003-21**

**PAQ.02**

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, S.F.R.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	<b>ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO,S.A. DE C.V.</b>	
2	<b>ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ</b>	
3	<b>CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.</b>	
4	<b>TERESA URBANIZADORA, S.A. DE C.V.</b>	
5	<b>ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.</b>	

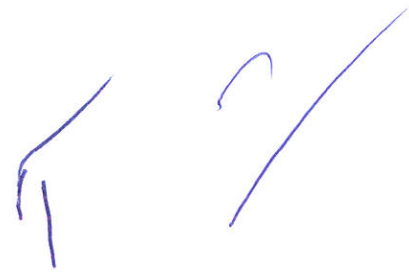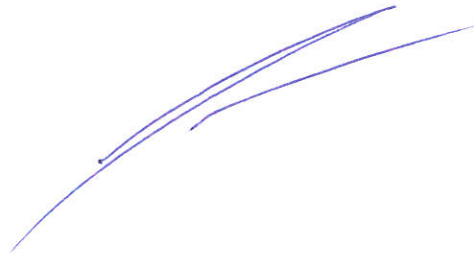



Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Benjamin Salazar Chavéz

FECHA: 11 de Junio 2021

Jefe de Costos y Licitación

PRESENTE

OBRA:	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, SFR</b>	IRE-003-21 PAQ.02
-------	--	-------------------

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

<b>Personal Técnico</b>			
Auxiliar	Duración	Residente de Obra	Duración
		100%	
<b>Personal Administrativo</b>			
Secretaria	Duración	Velador	Duración
<b>Personal en Tránsito</b>			
Checador	Duración	Almacenista	Duración

INSTALACIONES EN OBRA

Bodega	Medidas	Letrina	Cantidad	Planta de Luz	Cantidad	Otro	EQUIPO DE SEGURIDAD	Cantida
			SI					

SERVICIOS

Pruebas mínimas de Laboratorio	(Si / No)	Planos actualizados	(Si / No)	Seguro Vs daños a terceros	(Si / No)	Otro	(Si / No)
	SI		SI				

PROTECCION DE OBRA

Cintas y malla naraja (Perim/zanja)	(Si / No)	Malla electrosoldada con polines y hule negro	(Si / No)	Tapial de madera	(Si / No)	Otro	Trafitambos (2 Pzas)	(Si / No)
	SI						si	

LETRERO INFORMATIVO

TIPO: A (2.40x1.20 mts.)	(Si / No)	TIPO: B (2.44x6.10 Mts.) CON ESTRUCTURA METALICA	(Si / No)	1 PLACA DE ACRILICO 90X90 CM FABRICADA, FONDO BLANCO 6MM ROTULADA TEXTOS EN VINIL ADHERIBLE, COLOCADO CON CHAPETON COLOR PLATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	(Si / No)	Otro	(1.20 X 2.44 mts.) SIN ESTRUCTURA 1 PZAS	(Si / No)
							SI	

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA  
Residente de Supervisor

Aclaración Salazar Chavéz



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS



San Francisco de los Rómulo  
2010 - 2016

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FELIPE RODRIGUEZ, VIÑEDOS RIBIER, SFR

LUGAR:

VIÑEDOS RIBIER

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN:

IRE-003-21 PA002

viernes, 11 de junio de 2021

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
<b>COMPACTACIONES</b>					
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 85, 90 Y 95% DE SU PUSM CON BALAIRINA EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LE NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCIÓN DEL MATERIAL, TENIDO, PAPERADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	507,95	UNA MUESTRA @250 M3	2	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION EL ESTUDIO DEBE CUMPLIR LA NORMATIVA SOT VIGENTE PARA RELLENOS EN ZANJAS.
	M2	980,4	TRES PRUEBAS @500 M2	2	SE CONSIDERA TRES CALAS A VERIFICAR POR CADA VALOR DE PRUEBA MINIMA DE COMPACTACIONES ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RE COMPACTACIONES.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 8-2CM, RR 7 DIAS, DE 15 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, REGLEADO, ACABADO ESCOBILLADO Y CON DOBLADOR, BACK ROAD DE 1/4", CORTE ASERRADO EN JUNTAS, CURADO CON MEMBRANA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN FICHA TECNICA 206 P.U.O.T.	M2	980,4	UNA PRUEBA @ 15 CALAS	1	PRUEBA PORTER, PROCTOR O ASISTO PARA DETERMINAR EL PESO VOLUMETRICO SEGO MAXIMO Y HUMEDAD OPTIMA DE MATERIALES PARA VERIFICAR COMPACTACIONES
	<b>PAVIMENTOS</b>				
	M2	1178,33	UNA MUESTRA @14 M3	12	MUESTRO DE CUATRO ESPUEMENES DE CONCRETO HIDRAULICO FIBRICO EFECTUANDO PRUEBA DE REVENDIMIENTO Y COMPRESION SIMPLE A DIFERENTES EDADES. EN EL NUMERO DE PRUEBAS MÍNIMAS SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, DE CEMENTO O AGRREGADOS SE DEBERA CONSIDERAR PRUEBAS ADICIONALES

FIN DE LA MATRIZ  
ATENCIÓN

T.C. FERNANDO LUNA MEDINA  
Residente de Supervisor

*Antonia's Super Center*

*[Handwritten signatures and marks]*