

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-008-22 PAQ.03

MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS ETV NUM. 4 RICARDO FLORES MAGON,
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ESCONDIDA; ETV NUM. 84 ABRAHAM LINCOLN EN EL TEPETATE
EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

San Francisco de los Romo, Aguascalientes, 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 A LAS 10:00 HORAS

1. El Programa de ejecución de los trabajos Técnico y Financiero será por **partida y en periodo mensual**, el licitante ganador deberá de entregar el programa de ejecución de los trabajos por **partida y en periodo mensual** avalado por el Departamento de Supervisión, el cual deberá de respetarse la programación original que presentó en la licitación.
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a esta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y en la minuta de la Junta de Aclaraciones, será motivo suficiente para desechar su propuesta, siempre y cuando afecte la solvencia legal, técnica y económica.
4. Los licitantes que cuenten con la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2022 la deberán de anexar en el documento 1t, en el caso que el licitante presente copia de la Constancia Provisional de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra 2022, ésta deberá de estar vigente al momento de la presentación y apertura de propuestas técnicas y **deberá presentar declaración por escrito señalando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en trámite, la fecha de presentación de la solicitud y el capital contable que manifestó.**
5. Si el licitante **no** tiene sellada la Cédula del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2022, de haber presentado la declaración anual normal 2021, deberán de anexar en el Documento 2t - 2.5: copia de la declaración anual Normal 2021, o la que le corresponda de acuerdo con lo establecido por el SAT.
6. Las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos se deberán de constituir a favor de MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO.
7. Para la comprobación de la prima del Riesgo de Trabajo requerida en el Documento 5t se deberá de anexar copia de la "Determinación de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revisión anual de la siniestralidad" vigente a la fecha de la última junta de aclaración de dudas.
8. Para la presente obra se otorgará el 50% de Anticipo, lo cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.

Av. Benito Juárez S/N, Rancho La Trinidad,
San Francisco de los Romo, Ags. Tel: (465) 967 0124 ext. 1654



9. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar al Departamento de Supervisión de la "LA DIRECCIÓN" los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal del Departamento de Proyectos de "LA DIRECCIÓN" y se integren al expediente unitario correspondiente.
10. Se anexa lista de asistencia a visita de obra.
11. Se anexa lista de asistencia a junta de aclaraciones.

I.C. JOSÉ DE JESÚS CHÁVEZ GARCÍA
Director de Obras Públicas del Municipio de
San Francisco de los Romo

ARQ. BENJAMÍN SALAZAR CHÁVEZ
Jefe de Departamento de Costos y Licitaciones

ARQ. ALFREDO FLORES MARMOLEJO
Jefe de Departamento de Supervisión

Archivo.

Residente de Supervisión

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO






PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

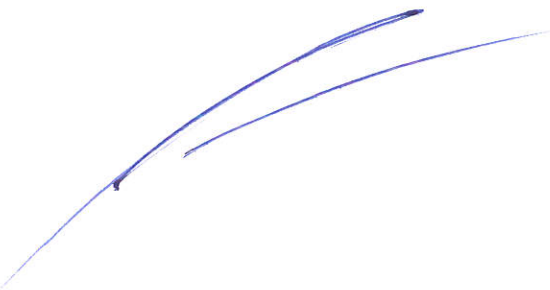
IRE-008-22

PAQ.03

MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS ETV NUM. 4 RICARDO FLORES MAGON, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ESCONDIDA; ETV NUM. 84 ABRAHAM LINCOLN EN EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	
2	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	
3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	
4	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
5	AZAEEL JARIB CORDOVA HUERTA	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO




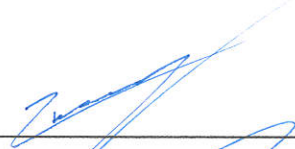

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO LICITANTES

IRE-008-22

PAQ.03

MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS ETV NUM. 4 RICARDO FLORES MAGON, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ESCONDIDA; ETV NUM. 84 ABRAHAM LINCOLN EN EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONHICA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	
2	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE, S.A. DE C.V.	
3	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JE DE LA PEÑA EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	
4	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
5	AZAEAL JARIB CORDOVA HUERTA	





Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Francisco de los Romo

RUBROS MÍNIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Arq. Benjamín Salazar Chávez

FECHA:

19 de diciembre de 2022

Jefe de Costos y Licitación

PRESENTE

OBRA: MANTENIMIENTO DE PLANTELES ETV NUM. 4 RICARDO FLORES MAGON, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA ESCONDIDA; ETV NUM. 84 ABRAHAM LINCOLN EN EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	LICITACIÓN: IRE-008-22 PAQ. 03
--	---

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

Personal Técnico		Duración		Duración		Duración		Duración	
Residente de Obra	100%	Auxiliar				Otro			
Personal Administrativo		Duración		Duración		Duración		Duración	
Secretaria		Velador				Otro			
Personal en Tránsito		Duración		Duración		Duración		Duración	
Checador		Almacenista				Otro			

INSTALACIONES EN OBRA

Medidas		Cantidad		Cantidad		Cantidad	
Bodega	4X2	Letrina	1@25	Planta de Luz		Otro	Equipo de Seguridad

SERVICIOS

(Si / No)		(Si / No)		(Si / No)		(Si / No)	
Pruebas Mínimas de Laboratorio	SI	Planos Actualizados	SI	Seguro Vs Daños a Terceros		Otro	

PROTECCIÓN DE OBRA

(Si / No)		(Si / No)		(Si / No)		(Si / No)	
Cintas de Precaucion		Trafitambo		Caballote		Otro	Señalización

LETRERO INFORMATIVO

(Si / No)		(Si / No)		(Si / No)		(Si / No)	
ESTRUCTURA PORTA PLACA A BASE DE BASTIDOR DE PTR. CUBIERTO CON LAMINA NEGRA, Y BASTIDOR A BASE DE POSTE Y CANAL GALVANIZADO CUBIERTO DE DUROCK, DE ACUERDO A DISEÑO		PLACA DE ACRILICO 40X40 CM FABRICADA FONDO COLOR BLANCO 6MM ROTULADA TEXTOS EN VINIL ADHERIBLE, COLOCADO CON CHAPETON COLOR PLATA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN		Otro	LONA (2.44 X 1.22 mts.) SIN ESTRUCTURA 1 PZS		SI

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, esta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

ATENTAMENTE

ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES

Residente de Supervision



MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS



Ayuntamiento de
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
2021 - 2024

OBRA: MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS ETV NUM.4 RICARDO FLORES MAGON, TELABACHILLERATO COMUNITARIO LA ESCONDIDA; ETV NUN. 84 ABRAHAM LINCOLN EN EL TEPETATE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

LUGAR: VARIAS COMUNIDADES

EXPEDIENTE:

LICITACIÓN: IRE-008-22 PAQ. 03

19/12/2022

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
TERRACERIAS					
CALIDAD DE MATERIAL PARA RELLENO	M3	70.1	UNA MUESTRA @6000 M3	1	Estudio de Calidad completo según Normas S.C.T. para materiales de relleno, terracerías, sub-bases, base, (granulometría, pvs suelto, pvs máximo, humedad óptima, densidad, absorción, límites de atterberg, equivalente de arena, contacción lineal, VRS).
RELLENO Y COMPACTACION DE SUELO CEMENTO A BASE DE TEPETATE CON CEMENTO EN PROPORCION DE 1.0 m³ DE TEPATATE Y 50 Kg DE CEMENTO GRIS, INCLUYE: ACARREOS, MEZCLADO, RELLENO EN CAPAS DE 25 cm DE ESPESOR, COMPACTADO CON BAILARIAN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO.	ML	70.1	UNA MUESTRA @50 M	2	Cala volumétrica de campo para verificar el grado de compactación (que cumple con el grado de compactación).
PISO DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200KG/CM2, TMA 3/4", FRAGUADO NORMAL, ACABADO BROCHA DE PELO, EL CONCRETO DEBERÁ SER PROCEDENTE DE PLANTA DOSIFICADORA; SOLO SE PERMITIRÁ ELABORARLO EN OBRA (REVOLVEDORA MANUAL) PARA AJUSTES EN VOLUMENES NO MAYORES A UN METRO CÚBICO (1M3), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MODULANDO LOSAS NO MAYORES DE 2.00 X 2.00 MTS, CORTE ASERRADO EN JUNTAS, SELLADO DE JUNTAS CON COLA DE RATA Y SELLADOR ELÁSTICO POLIURETANO HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, CIMBRADO, TENDIDO, NIVELADO, DESCIMBRADO, CARGAS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M3	32.6	UNA MUESTRA @14 M3	2	Muestreo de 4 especímenes de concreto hidráulico fresco, mediante moldes CILINDRICOS de 15' x 30h, efectuando pruebas de revenimiento, temperatura, prueba de compresión simple a diferentes edades deproyecto, en loscasos de concreto hecho en obra, deberá considerarse la obtención de revenimientos adicionales para el control adecuado de la producción del concreto.
FIN DE LA MATRIZ					

[Handwritten signatures in blue ink]

ATENTAMENTE
ARQ. LUIS FERNANDO MARTINEZ REYES
Residente de Supervisión